

Armoire positive GN2/1, cuve inox emboutie, 2 portes, 1361L, gamme COMFORT



Informations produit


- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, 3 niveaux d'hygrométrie, fonction Supercool.
- › Traçabilité HACCP : sauvegarde température min/max.
- › Cuve Easyclean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- › Carrosserie en acier inox (arrière en acier galvanisé).
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- › Evaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.
- › Porte réversible avec serrure.
- › Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
- › Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- › Fluide propre R-290.
- › Armoire démontable en deux caissons.

Avantages



+ Dégivrage gaz chaud

Le dégivrage gaz chaud à haut rendement énergétique. La commande électronique calcule la fréquence idéale des cycles dégivrage en se basant sur le temps de fonctionnement du compresseur. Le haut rendement énergétique du gaz chaud permet d'obtenir une durée de dégivrage environs 3 fois plus rapide qu'un dégivrage électrique standard. La variation de température à l'intérieure de l'enceinte se retrouve ainsi limitée au minimum pour une meilleure conservation des produits. Ces dégivrages plus rare et plus rapide permettent également une réduction importante de la consommation énergétique de l'appareil.

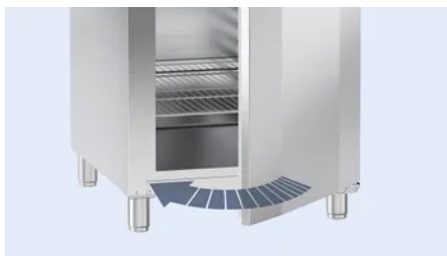

+ Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.



+ Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos produits. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un contrôle rapide et permanent de l'état de fonctionnement de votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Un enregistrement permanent de la température mini et maxi vous permet de mettre en place une procédure de surveillance de la chaîne du froid HACCP.



+ Capacité de chargement record

La conception de la cuve et l'absence de composants frigorifiques (évaporateur et ventilateur) à l'intérieur de l'espace de stockage permettent un chargement record sur toute la hauteur de la cuve.

CLASSE
CLIMATIQUE
+40°C

+ Utilisation extrême

La performance des composants combiné à une isolation polyuréthane haute densité garantissent une conservation des produits dans les meilleures conditions et ce jusqu'à des températures ambiantes extrêmes pouvant aller jusqu'à 40°C.



+ Facilité de nettoyage

Une bonde de vidange positionnée sur l'avant permet d'évacuer facilement les eaux de nettoyage.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume brut (L.)	1361
Volume utile (L)	1056
Homogénéité de la température	non qualifiable
Température (°C)	+1°C à +15°C
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique par gaz chaud
Évaporateur	batterie
Condenseur	batterie fil ventilé (avec filtre)
Carrosserie	inox
Cuve	inox emboutie
Épaisseur d'isolation	83
Porte	Inox
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Rappel de porte automatique	oui
Serrure	Oui
Pieds inox	hauteur réglable 120-170 mm
Fluide	R-290
Charge de gaz (g)	99
Niveau sonore dB(A)	58
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non

COMMANDE

Régulation	Électronique
Affichage température	digital
Réglage hygrométrie	3 niveaux
Alarme température	visuelle et sonore
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Fonction HACCP	oui
Verrouillage de la commande	non

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	2.82
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1031
Classe énergétique	C

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	8
Nombre de niveaux max.	24
Hauteur de réglage (mm)	55
Charge max admissible sur grille (kg)	60

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	1430x830x2120
Hauteur sans pieds (mm)	2000
Cuve (LxPxH) (mm)	1240x650x1550
Poids net (kg)	201


ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	2.5
Puissance électrique raccordée (W)	350
Dégagement calorifique (Wh/h)	131

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1475x875x2215
Poids brut (kg)	208

Schémas techniques

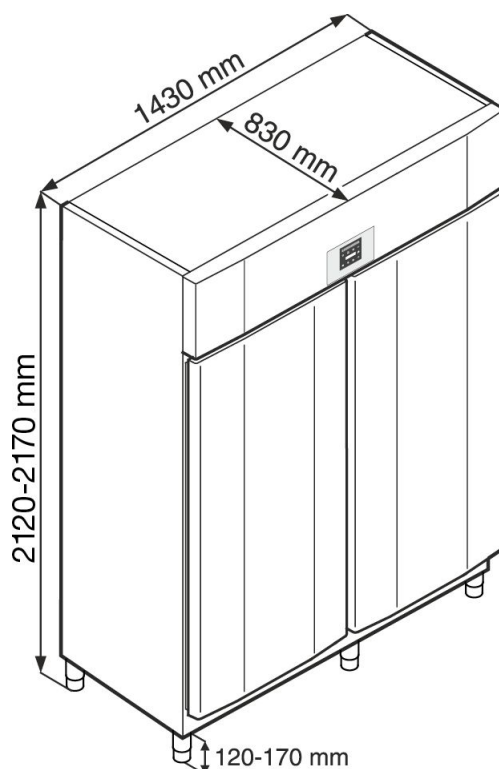

Accessoires et options

Accessoires

9590583 Jeu de 5 roulettes dont 2 avec freins Ø 100mm - H 160 pour modèles 2 portes

7112908 Grille acier plastifié GN2/1 avec butée arrière

9590639 Kit pédales ouvertures de portes - modèles 2 portes COMFORT

7112391 Grille de jonction acier plastifié (Ixp) 258x500 mm - modèles 2 portes

9001757 Glissière inox gauche en "U" pour modèles 2 portes

9001761 Glissière inox droite en "U" pour modèles 2 portes

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

Options

OP9 Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC

OP14I Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - intégré en façade