

## Armoire positive, cuve PS, carrosserie époxy blanc, 420L



### Informations produit

- › Système de refroidissement ventilé avec dégivrage entièrement automatique.
- › Régulation électronique de la température, 3 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température, fonction SuperCool et traçabilité HACCP.
- › Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de grilles en acier plastifié charge max 45kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Volume brut (L.)                        | 420             |
| Volume utile (L)                        | 289             |
| Homogénéité de la température           | non qualifiable |
| Température (°C)                        | +1°C à +15°C    |
| Refroidissement                         | ventilé         |
| Dégivrage                               | automatique     |
| Évaporateur                             | roll-bond       |
| Condenseur                              | statique        |
| Carrosserie                             | epoxy blanc     |
| Cuve                                    | PS              |
| Épaisseur d'isolation                   | 45              |
| Porte                                   | Époxy blanc     |
| Inversion sens d'ouverture porte        | oui             |
| Rappel de porte automatique             | oui             |
| Serrure                                 | Oui             |
| Fluide                                  | R-600a          |
| Charge de gaz (g)                       | 60              |
| Niveau sonore dB(A)                     | 48              |
| Contact sec                             | non             |
| Thermostat de sécurité anti-congélation | non             |
| Connexion RS485                         | non             |

### COMMANDE

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Régulation                | Électronique EasyTouch |
| Affichage température     | digital                |
| Réglage hygrométrie       | 3 niveaux              |
| Alarme température        | visuelle et sonore     |
| Alarme ouverture de porte | visuelle et sonore     |
| Fonction HACCP            | oui                    |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique                              | 5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH) |
| Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)       | 1,41                                    |
| Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an) | 514                                     |

### ÉQUIPEMENTS

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Grille acier plastifié (nb)           | 5       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm)         | 498x442 |
| Nombre de niveaux max.                | 35      |
| Hauteur de réglage (mm)               | 30      |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 45      |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 597x654x1884 |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 460x423x1660 |
| Poids net (kg)          | 65           |


### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 2           |
| Puissance électrique raccordée (W) | 200         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 89          |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 615x725x1920 |
| Poids brut (kg)                   | 70           |

## Schémas techniques

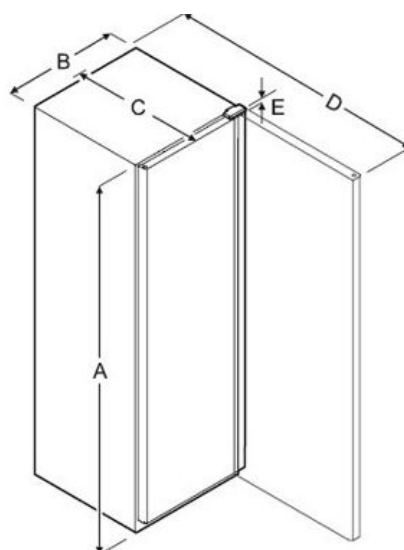

| Modèle        | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FRF(C)vg 4001 | 1884   | 597    | 654    | 1203   | 23     |

A = hauteur de l'appareil, pieds / roulettes inclus

B = largeur de l'appareil sans poignée

C = profondeur de l'appareil sans poignée

D = profondeur de l'appareil porte ouverte

E = hauteur de charnière

## Accessoires et options

### Accessoires

**7113308** Grille acier plastifié blanche (lpx) 498x442mm pour MRF

**9086924** Kit 4 pieds inox acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm

**9086926** Kit 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm

### Options

**OP9** Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC

**OP14D** Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M