

## Armoire négative sécurisée, 70 litres, 2 tiroirs



### Informations produit

- › Armoire avec cuve sécurisée pour stockage de produits volatils non corrosifs.
- › Appareil non qualifiable.
- › Refroidissement statique, température réglable de -25°C à -18°C.
- › Dégivrage manuel.
- › Carrosserie en acier avec traitement epoxy blanc anti corrosion.
- › Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis.
- › Isolation polyuréthane haute densité épaisseur 60mm (injectée sans HFC).
- › Porte avec sens d'ouverture réversible et serrure en option.
- › Régulation électronique avec indicateur de température LED.
- › Alarme température visuelle.
- › Equipée de tiroirs transparents sur tablettes en verre (pouvant être retirés pour modulation de l'espace), charge max 24kg.
- › Fluide propre R-600a.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Volume brut (L.)                 | 70              |
| Volume utile (L)                 | 68              |
| Classe ATEX                      | cuve sécurisée  |
| Homogénéité de la température    | non qualifiable |
| Température (°C)                 | -25°C à -18°C   |
| Refroidissement                  | statique        |
| Dégivrage                        | manuel          |
| Évaporateur                      | périphérique    |
| Condenseur                       | statique        |
| Carrosserie                      | epoxy blanc     |
| Cuve                             | ABS             |
| Epaisseur d'isolation            | 60              |
| Porte                            | Époxy blanc     |
| Inversion sens d'ouverture porte | oui             |
| Rappel de porte automatique      | non             |
| Serrure                          | En option       |
| Fluide                           | R-600a          |
| Charge de gaz (g)                | 39              |
| Niveau sonore dB(A)              | 39              |
| Contact sec                      | non             |

### COMMANDE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Régulation                  | Électronique |
| Affichage température       | LCD          |
| Alarme température          | visuelle     |
| Alarme ouverture de porte   | non          |
| Verrouillage de la commande | oui          |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe climatique                          | 7 ( $\leq +35^{\circ}\text{C}$ @ 75%RH) |
| Consommation énergétique (kWh/24h)         | 0,47                                    |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 172                                     |

### ÉQUIPEMENTS

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Tiroirs (nb)                            | 2           |
| Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)    | 385x340x150 |
| Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)     | 385x180x200 |
| Charge admissible sur évaporateurs (kg) | 24          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 555x625x630 |
| Cuve (LxPxH) (mm)       | 440x410x410 |
| Poids net (kg)          | 30.5        |


### ALIMENTATION

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V)                        | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                     | 50          |
| Intensité (A)                      | 1           |
| Puissance électrique raccordée (W) | 100         |
| Dégagement calorifique (Wh/h)      | 180         |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 567x711x831 |
| Poids brut (kg)                   | 38.5        |

## Schémas techniques

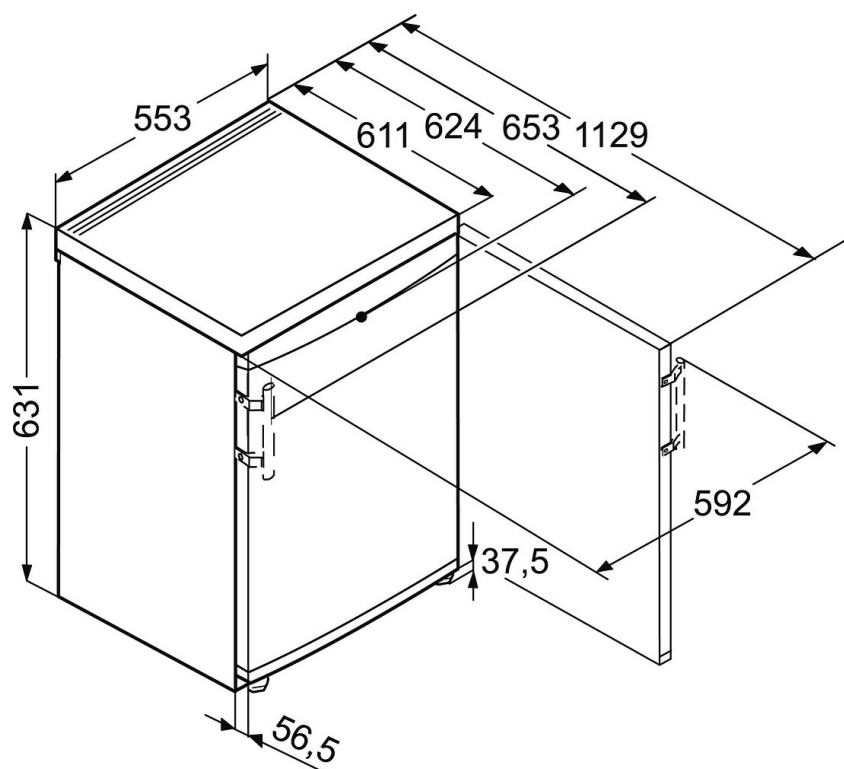

## Accessoires et options

### Options

**OP1/1** Serrure appareil 1 porte

**OP9** Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC