

## Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc, 382L



### Informations produit

- › Dégivrage manuel.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température.
- › Verrouillage des touches.
- › Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc.
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 70 mm.
- › Pieds en acier inox disponibles en accessoire.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Plaques évaporateur fixes charge max 45 kg.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.
- › Possibilité d'associer les armoires positives GKv 43 avec les armoires négatives GG 40.

## Avantages




### Stockage sécurisé

La commande électronique vous garantit un stockage sécurisé de vos produits. Un affichage digital de la température de grande dimension vous permet un control rapide et permanent de l'état de fonctionnement de votre appareil. L'alarme température visuelle et sonore vous avertit de tout dépassement de la température de consigne de l'appareil. Une alarme visuelle et sonore d'ouverture de porte évite les déperditions inutiles de température lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Pour éviter une mise à l'arrêt involontaire le commandé peut être verrouillé.

## Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		DIMENSIONS ET POIDS	
Volume brut (L.)	382	Dimensions (LxPxH) (mm)	600x680x1900
Volume utile (L.)	348	Cuve (LxPxH) (mm)	457x480x1686
Homogénéité de la température	non qualifiable	Poids net (kg)	85
Température (°C)	-28°C à -14°C		
Refroidissement	statique	ALIMENTATION	
Dégivrage	manuel	Tension (V)	230V (mono)
Évaporateur	plaques	Fréquence (Hz)	50
Condenseur	statique	Intensité (A)	1
Carrosserie	epoxy blanc	Puissance électrique raccordée (W)	120
Cuve	ABS	Dégagement calorifique (Wh/h)	112
Epaisseur d'isolation	70	LOGISTIQUE	
Porte	Époxy blanc	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	614x703x2017
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Poids brut (kg)	86
Rappel de porte automatique	oui		
Serrure	Oui		
Fluide	R-290		
Charge de gaz (g)	75		
Niveau sonore dB(A)	54		
Contact sec	non		
COMMANDÉ			
Régulation	Électronique		
Affichage température	digital		
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore		
Verrouillage de la commande	oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	7 ( $\leq +35^{\circ}\text{C} @ 75\%\text{RH}$ )		
Consommation énergétique (kWh/24h)	1.18		
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	430		
ÉQUIPEMENTS			
Paniers (nb)	3		
Dimensions paniers sup (LxPxH) (mm)	455x469x196		
Charge admissible sur évaporateurs (kg)	45		

## Schémas techniques

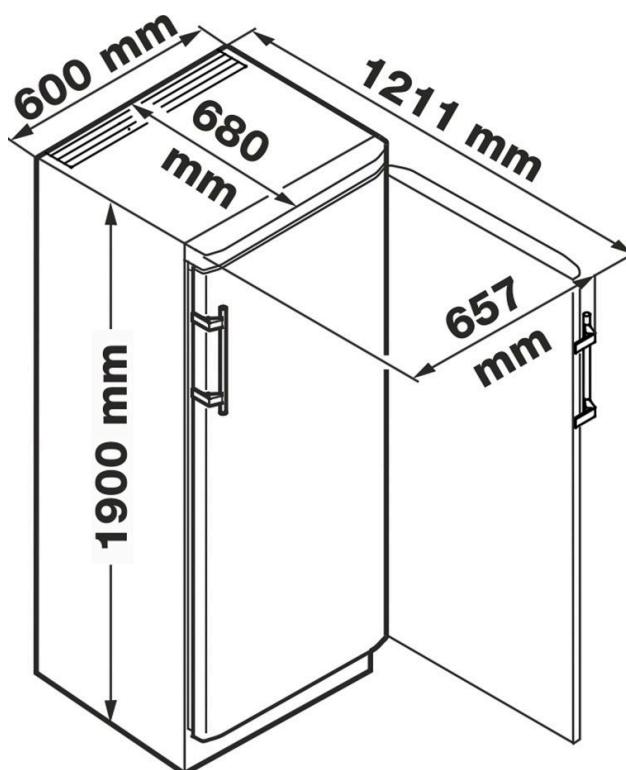

## Accessoires et options

### Accessoires

<b>9086529</b>	Rails rouleaux ( $\varnothing$ 30 mm) unidirectionnels pour modèles GKv 43 et GG 40
<b>9141693</b>	Panier acier plastifié pour modèles GG 40
<b>9086527</b>	Jeu de 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm pour modèles GKv 43 et GG 40
<b>EJ32/2</b>	Enregistreur de température mobile (seul)
<b>EJ32IN/2</b>	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

### Options

<b>OP9</b>	Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC
<b>OP14D</b>	Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT 1000 étalonnée - sur attente 1,5M