

Armoire négative statique, carrosserie epoxy blanc, 573L




Informations produit

- › Système de refroidissement statique Smart Frost à dégivrage manuel.
- › Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température, fonction Superfrost et traçabilité HACCP.
- › Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Equipées de paniers en acier plastifié posés sur grilles (2 par grilles) charge max 60kg par grille.
- › Pieds inox réglables en hauteur 150-180mm.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-290.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L.)	573	Grille acier plastifié (nb)	5
Volume utile (L.)	332	Paniers (nb)	12
Homogénéité de la température	non qualifiable	Dimensions grilles (LxP) (mm)	610x536
Température (°C)	-26°C à -9°C	Dimensions paniers sup (LxPxH) (mm)	300x544x170
Refroidissement	statique	Dimensions panier inf (LxPxH) (mm)	300x371x223
Dégivrage	manuel	Nombre de niveaux max.	5
Évaporateur	smartfrost	Hauteur de réglage (mm)	265
Condenseur	statique	Charge max admissible sur grille (kg)	60
Carrosserie	epoxy blanc		
Cuve	PS		
Epaisseur d'isolation	63		
Porte	Époxy blanc	DIMENSIONS ET POIDS	
Inversion sens d'ouverture porte	oui	Dimensions (LxPxH) (mm)	747x769x2018
Rappel de porte automatique	oui	Hauteur sans pieds (mm)	1868
Serrure	Oui	Cuve (LxPxH) (mm)	580x523x1609
Pieds inox	hauteur réglable 150-180 mm	Poids net (kg)	109
Fluide	R-290		
Charge de gaz (g)	135		
Niveau sonore dB(A)	49		
Contact sec	non	ALIMENTATION	
Connexion RS485	non	Tension (V)	230V (mono)
		Fréquence (Hz)	50
		Intensité (A)	2
		Puissance électrique raccordée (W)	400
		Dégagement calorifique (Wh/h)	226
COMMANDE		LOGISTIQUE	
Régulation	Électronique EasyTouch	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x840x2050
Affichage température	digital	Poids brut (kg)	119
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore		
Fonction HACCP	oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	7 ($\leq +35^{\circ}\text{C} @ 75\%\text{RH}$)		
Consommation énergétique (kWh/24h)	3,20		
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	1170		

Schémas techniques

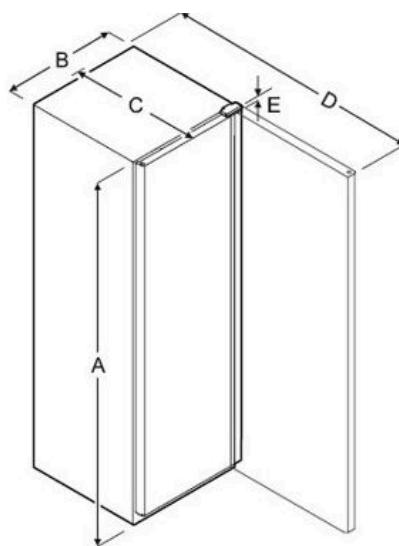

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
FFF(C)sg 65	2018	747	769	1468	23

A = hauteur de l'appareil, pieds / roulettes inclus

B = largeur de l'appareil sans poignée

C = profondeur de l'appareil sans poignée

D = profondeur de l'appareil porte ouverte

E = hauteur de charnière

Accessoires et options

Accessoires

9086926 Kit 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm

Options

OP9 Passage de cuve Ø15 mm pour sonde GTC

OP14D Enregistreur de température sur disque 7j. - sonde PT
1000 étalonnée - sur attente 1,5M